




# COMPACT M 04

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

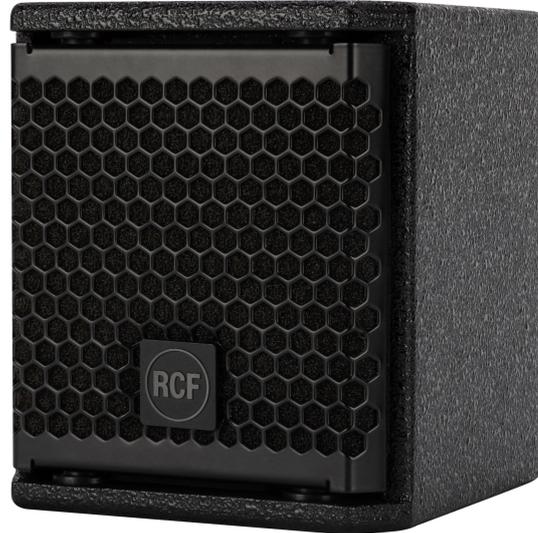

## Beschreibung

Der COMPACT M 04 ist ein 2-Wege-Fullrange-Koaxial-Lautsprecher mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Sein ausgewogener Sound sorgt für eine deutlich bessere Sprachverständlichkeit bei Nahfeld-Anwendungen. Die großzügig überdimensionierten Magneten gewährleisten einen hohen Kennschalldruckpegel und HI-FI-Sound mit linearem Frequenzgang und großem Übertragungsbereich. Der maximale verzerrungsfreie Ausgangspegel des M 04 übertrifft bei weitem die üblichen Erwartungen an solch eine kompakte Lösung. Durch das elegante und kompakte Design mit präziser Lackierung fügt sich der M 04 in fast jede Umgebung nahtlos ein, auch unter architektonisch anspruchsvollen Bedingungen. Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung ermöglicht die Montage an Wänden und Decken.

## Funktionen

- › 60 W Belastbarkeit (RMS)
- › Maximaler Schalldruckpegel: 113 dB SPL
- › Frequenzgang: 90 - 20000 Hz
- › 120° x 120° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 1x 4-Zoll-Koaxial-Tieftöner
- › 1x Neodym-Kalottenhohtöner mit 1-Zoll-Schwingspule
- › Hochwertiges Multiplexgehäuse
- › Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

## Artikel-nummer

13000623 COMPACT M 04  
13000725 COMPACT M 04 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530018740  
White - RAL 9003 EAN 8024530019372

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# COMPACT M 04

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D

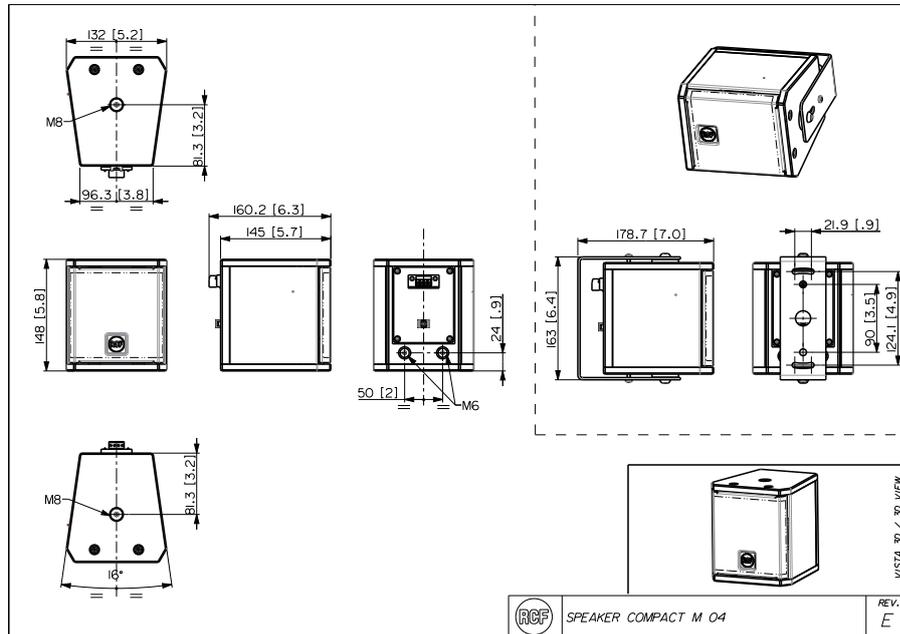

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB)	90 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	113 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	120°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	120°
	Richtcharakteristik Index Q	6
<b>Power sektion</b>	System-Empfindlichkeit	89 dB
	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	16 ohm
	Leistungsaufnahme	60 W
	Paek Power	240 W PEAK
<b>Schallwandler</b>	Übergangsfrequenz	1800 Hz
	Empfohlener Verstärker	DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82
	Dome Tweeter	1 x 1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofer	1 x 4.0", 1.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material	Plywood
	Hardware	2 x M6, 2 x M8
	Gitter	Steel with clothing
	Farbe	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
<b>Größe</b>	Höhe	148 mm / 5.83 inches
	Breite	132 mm / 5.2 inches
	Tiefe	145 mm / 5.71 inches
	Gewicht	2.3 kg / 5.07 lbs