



# COMPACT M 08

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER



## Beschreibung

Der COMPACT M 08 ist ein 2-Wege-Fullrange-Mehrzwecklautsprecher mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch seinen angenehmen Klang bietet er vor allem im Nahfeld beste Sprachverständlichkeit. Der M 08 liefert einen hohen Kennschalldruckpegel, typisch für professionelle Boxen mit großzügig dimensionierten Magneten. Sein Kompressionstreiber mit Wave Guide sorgt für Hi-Fi-Sound mit gleichmäßigem und breitem Frequenzgang. Der maximale Schalldruckpegel für eine verzerrungsfreie Wiedergabe reicht beim M 08 viel weiter, als man es von einer so kompakten Lösung erwarten würde. Durch das elegante und kompakte Design mit sauberer Lackierung fügt sich der M 08 in fast jede Umgebung nahtlos ein, auch unter architektonisch anspruchsvollen Bedingungen. Optionales Zubehör für die Montage ermöglicht die Wand- oder Deckeneinbaumontage des M 08.

## Funktionen

- › 200W Belastbarkeit (RMS)
- › 124 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 60 - 20000 Hz
- › 90° x 70° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 1 x 8-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › 1x Kompressionstreiber mit 1,4-Zoll-Schwingspule
- › Hochwertiges Multiplexgehäuse
- › Flugpunkte an Rückseite, Oberseite und Boden

## Artikel-nummer

13000594 COMPACT M 08  
13000722 COMPACT M 08 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530017798  
White - RAL 9003 EAN 8024530019341

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# COMPACT M 08

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D

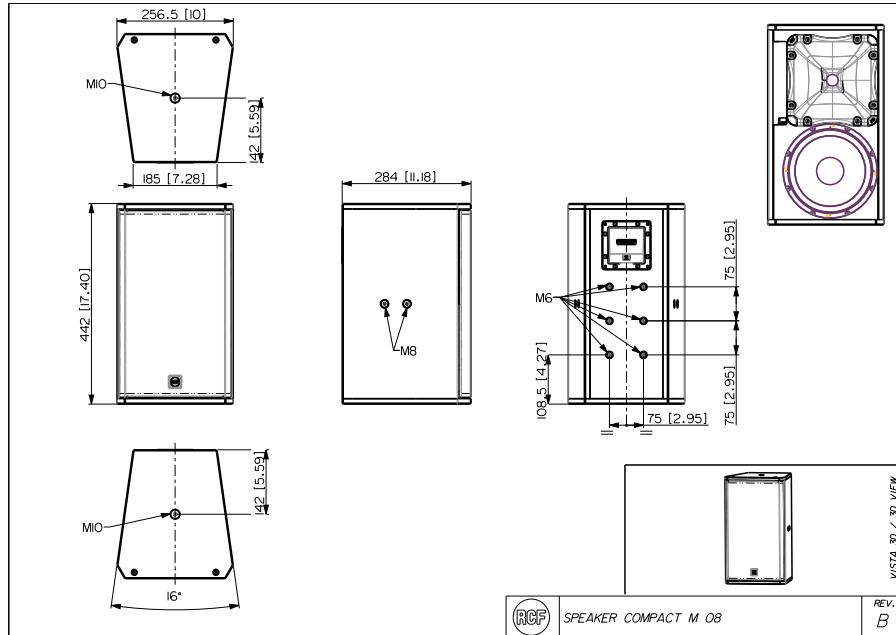

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: Richtcharakteristik Index Q System-Empfindlichkeit	60 Hz ÷ 20000 Hz 124 dB 90° 70° 9 95 dB
<b>Power sektion</b>	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 200 W 800 W PEAK Dynamic active mosfet 1800 Hz XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0", 1.4" v.c 1 x 8", 1.7" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse	Euroblock Euroblock
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plywood 6 x M6, 4 x M8, 2 x M10 Steel with clothing Black - RAL 9005, White - RAL 9003
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	442 mm / 17.4 inches 257 mm / 10.12 inches 284 mm / 11.18 inches 10.5 kg / 23.15 lbs
<b>ZUBEHÖR</b>		
<b>Aufrüstsätze</b>	PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063      8024530020149



# COMPACT M 08

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

<b>Aufrüstsätze</b>	PNL IN-OUT SPEAKON	12399062	8024530018733
<b>Rigging / Installation</b>	H-BR 006	13360547	8024530021627
	H-BR 006	13360603	8024530021634
	H-BR 2X COMPACT M 08	13360443	8024530018269
	H-BR 2X COMPACT M 08	13360462	8024530019549
	SWM-BR COMPACT M	13360449	8024530017842
	SWM-BR COMPACT M	13360468	8024530018863
	V-BR 006	13360549	8024530021702
	V-BR 006	13360605	8024530021719
	V-BR 2X COMPACT M 08	13360446	8024530018290
	V-BR 2X COMPACT M 08	13360465	8024530019655