



# DP 1420EN

GERICHTETER SOUNDPROJEKTOR AUS ALUMINIUM



## Beschreibung

Der DP 1420EN ist ein gerichteter Soundprojektor mit eleganter Optik, der sich einfach installieren lässt und in gewerblichen und industriellen Umgebungen eine hervorragende Klangqualität, hohe Sprachverständlichkeit und Effizienz gewährleistet. Das zylindrische Gehäuse, das Frontgitter und die Halterung bestehen aus Aluminium. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Der Lautsprecher entspricht dem Schutzgrad IP66 und kann sowohl in Innenräumen als auch in Außenbereichen installiert werden.

## Funktionen

- › 5-Zoll-Fullrange-Lautsprecher.
- › Wählbare Leistung (100 V): 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W - 1,25 W.
- › Kennschalldruckpegel 92 dB.
- › Farbe: Grau (RAL 7035).
- › Gehäuse, Frontgitter und Halterung aus Aluminium.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.
- › Schutzgrad IP66.

## Artikel-nummer

13133071 DP 1420EN

Grey - RAL 7035 EAN 8024530007577

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# DP 1420EN

GERICHTETER SOUNDPROJEKTOR AUS ALUMINIUM

Line Art 2D

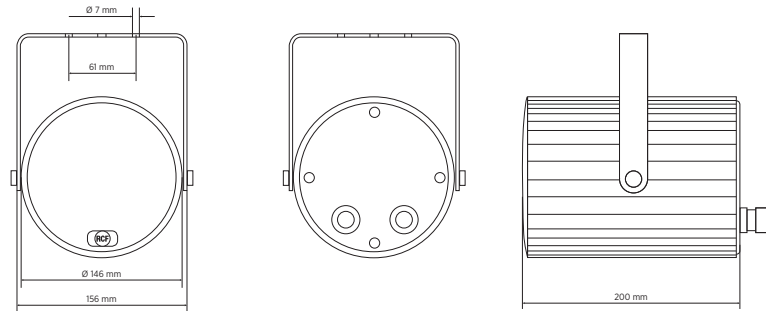

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB)	160 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	105 dB
	Max SPL @ 4m	93 dB
	Abdeckungswinkel:	155°
	System-Empfindlichkeit	92 dB
<b>Power sektion</b>	System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	80 dB
	Leistungsaufnahme	20 W
	Peak Power	80 W PEAK
	Schutzschaltungen	Thermal fuse
	Empfohlener Verstärker	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
<b>Schallwandler</b>	Fullrange	1 x 5.0"
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen	Ceramic screw terminals
	Ausgangsanschlüsse	Ceramic screw terminals
	Transformator mit Konstantspannung	70/100 V
	Auswahl der Leistung 1	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 2	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 3	5 W - 2000 ohm
<b>Standardkonformität</b>	Auswahl der Leistung 4	2.5 W - 4000 ohm
	Auswahl der Leistung 5	1.25 W - 8000 ohm
	IP Schutzgrad	IP 66
	Safety agency	CE compliant
	EN54-24 zertifiziert	Yes
<b>Physikalische daten</b>	CPR Nummer	1488-CPR-0485/W
	Gehäuse Material	Aluminum
	Hardware	Aluminium bracket
	Gitter	Aluminium
<b>Größe</b>	Farbe	Grey - RAL 7035
	Tiefe	200 mm / 7.87 inches
	Durchmesser	146 mm / 5.75 inches
	Gewicht	2.73 kg / 6.02 lbs