




DUP 5EN

UNIVERSAL-WANDEINBAULAUTSPRECHER AUS KUNSTSTOFF

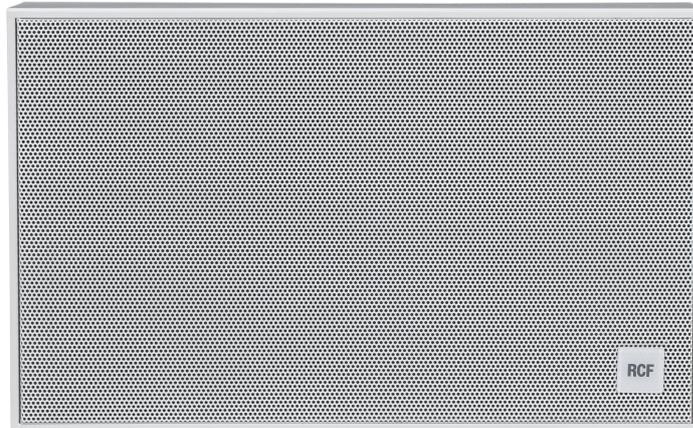

Beschreibung

Der DU 5EN ist ein für die Wandmontage ausgelegter Universallautsprecher. Er eignet sich dank seiner guten Sprachverständlichkeit und hohen Temperaturbeständigkeit besonders gut zur Wiedergabe von Alarmmeldungen. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Die interne Verkabelung des Lautsprechers ist feuerfest ausgeführt.

Funktionen

- › 5,5-Zoll-Fullrange-Lautsprecher.
- › Wählbare Leistung (100 V): 6 W – 3 W – 1,5 W.
- › Kennschalldruckpegel 92 dB.
- › Farbe: Weiß (RAL 9016).
- › Kunststoffgehäuse mit Frontgitter aus Stahl.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.

Artikel-nummer

13100019 DUP 5EN

White - RAL 9016 EAN 8024530014759

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DUP 5EN

UNIVERSAL-WANDEINBAULAUTSPRECHER AUS KUNSTSTOFF

Line Art 2D

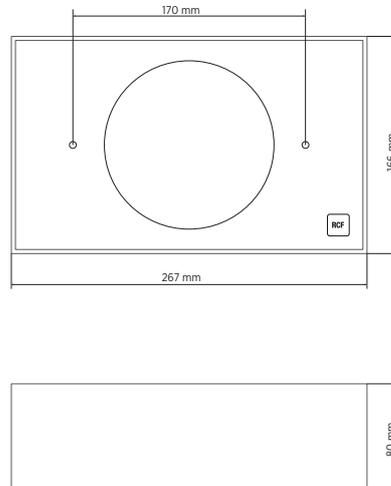

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	130 Hz ÷ 17000 Hz
	Max SPL @ 1m:	100 dB
	Max SPL @ 4m	88 dB
	Abdeckungswinkel:	180°
	System-Empfindlichkeit	92 dB
Power sektion	System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	80 dB
	Leistungsaufnahme	6 W
	Paek Power	24 W PEAK
	Schutzschaltungen	Thermal fuse
	Empfohlener Verstärker	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Schallwandler	Fullrange	1 x 5.5"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Ceramic screw terminals
	Ausgangsanschlüsse	Ceramic screw terminals
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	6 W - 1667 ohm
	Auswahl der Leistung 2	3 W - 3333 ohm
Standardkonformität	Auswahl der Leistung 3	1.5 W - 6667 ohm
	Safety agency	CE compliant
	EN54-24 zertifiziert	Yes
Physikalische daten	CPR Nummer	0068-CPPR-085/2017
	Gehäuse Material	ABS
	Gitter	Steel
	Farbe	White - RAL 9016
Größe	Höhe	166 mm / 6.54 inches
	Breite	267 mm / 10.51 inches
	Tiefe	80 mm / 3.15 inches
	Gewicht	1.15 kg / 2.54 lbs