



# MQ 50i

2-WEGE WANDEINBAULAUTSPRECHER



## Beschreibung

Der MQ 50i ist ein kompakter 2-Wege Wand-Einbaulautsprecher in einer Bass-Reflex Konstruktion. Er ist mit einem 5" Woofer und einem Tweeter mit Wave Guide ausgestattet. Auf der Frontseite befindet sich der Wahlschalter für verschiedene Leistungen (70/100V) oder 16 Ohm.

## Funktionen

- › 5" Woofer 5" mit Neodym Magneten, 0,75" Dome Tweeter
- › Power: max. 60W (bypass)
- › [70,7V / 100V]: 15W - 10W - 5W - 2,5 W
- › Crossover Frequenz: 3000 Hz, 12/12 dB/oct
- › Wandeinbaulautsprecher mit erweitertem Frequenzgang für Musikwiedergabe
- › 2-Wege Bass-Reflex
- › 5" Woofer 5" mit Neodym Magneten, 0,75" Dome Tweeter
- › Impedance: [Bypass] 16 O

## Artikel-nummer

13000139 MQ 50i W

White

EAN 8024530006020

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.




# MQ 50i

## 2-WEGE WANDEINBAULAUTSPRECHER

Line Art 2D

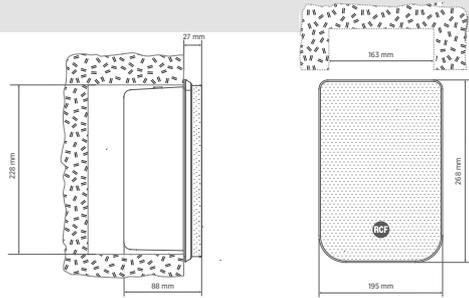

INSTALLATION

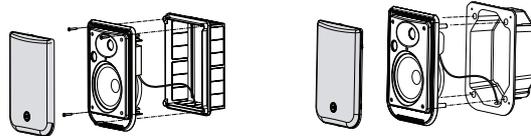

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit	180 Hz ÷ 20000 Hz 108 dB 120° 100° 90 dB
<b>Power sektion</b>	Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Übergangsfrequenz	16 ohm 60 W 240 W PEAK 3000 Hz
<b>Schallwandler</b>	Dome Tweeter Woofer	1 x 0.75" 5.0"
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4	Euroblock Euroblock 100 V 30 W - 333 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plastic Rear metallic cover Steel White
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	268 mm / 10.55 inches 195 mm / 7.68 inches 88 mm / 3.46 inches 2.21 kg / 4.87 lbs