




PLP 50EN

DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS KUNSTSTOFF

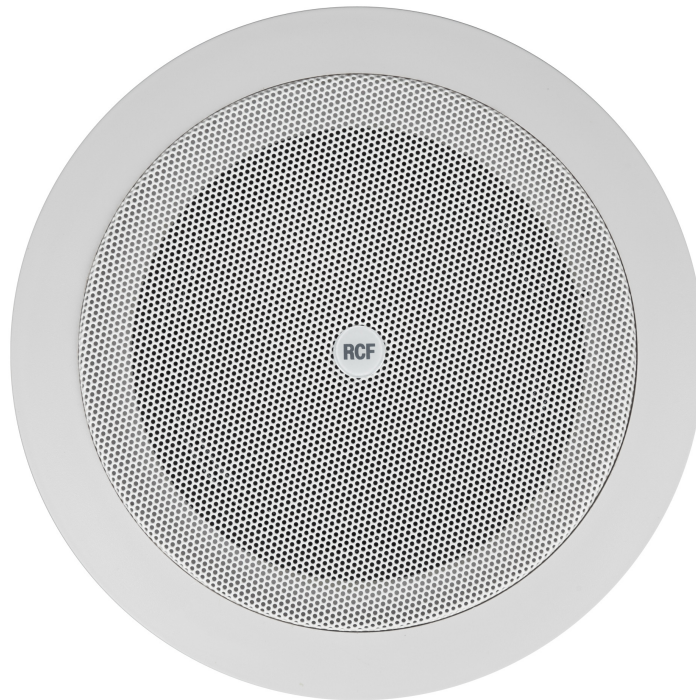

Beschreibung

Der PLP 50EN ist ein Deckeneinbaulautsprecher mit einem feuerfesten Kunststoff-Einbaukasten zur Montage in Decken oder Vertäfelungen. Er eignet sich dank seiner guten Sprachverständlichkeit und hohen Temperaturbeständigkeit besonders gut zur Wiedergabe von Alarmmeldungen. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Die interne Verkabelung des Lautsprechers ist feuerfest ausgeführt.

Funktionen

- › 5-Zoll-Fullrange-Lautsprecher.
- › Wählbare Leistung (100 V): 6 W – 3 W – 1,5 W.
- › Kennschalldruckpegel 93 dB.
- › Farbe: Weiß (RAL 9016).
- › Korb und Einbaukasten aus Kunststoff, Frontgitter aus Stahl.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.

Artikel-nummer

13100008 PLP 50EN

White - RAL 9016 EAN 8024530014391

Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



PLP 50EN

DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS KUNSTSTOFF

Line Art 2D

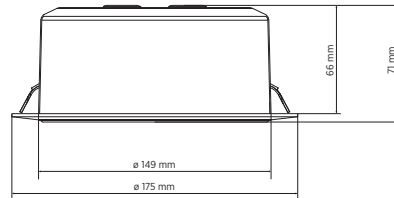

	SPEZIFIKATIONEN	
Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	130 Hz ÷ 15000 Hz
	Max SPL @ 1m:	101 dB
	Max SPL @ 4m	89 dB
	Abdeckungswinkel:	165°
	System-Empfindlichkeit	93 dB
	System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	81 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Leistungsaufnahme	6 W
	Paek Power	24 W PEAK
	Schutzschaltungen	Thermal fuse
	Empfohlener Verstärker	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Schallwandler	Fullrange	1 x 5.0"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Ceramic screw terminals
	Ausgangsanschlüsse	Ceramic screw terminals
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	6 W - 1667 ohm
	Auswahl der Leistung 2	3 W - 3333 ohm
	Auswahl der Leistung 3	1.5 W - 6667 ohm
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
	EN54-24 zertifiziert	Yes
	CPR Nummer	0068-CPR-051/2017
Physikalische daten	Gehäuse Material	Plastic
	Hardware	Plastic back cover
	Gitter	Steel
	Farbe	White - RAL 9016
Größe	Tiefe	71 mm / 2.8 inches
	Recessed Depth	66 mm / 2.6 inches
	Durchmesser	175 mm / 6.89 inches
	Ausschnittsgröße	149 mm / 5.87 inches
	Gewicht	0.66 kg / 1.46 lbs



PLP 50EN

DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS
KUNSTSTOFF