



# ART 710-A MK5

## ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES



### Description

ART 710-A MK5 est un produit unique dans sa catégorie. Le diffuseur à compression 44,45mm offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer 254 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avantgarde. L'amplificateur d'une puissance de 1400watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.

### Caractéristiques

- › SPL max: 129 dB
- › Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- › Pavillon à directivité constante et Large dispersion, 90° x 70°
- › Traitement DSP innovant
- › moteur à dôme titane 25,4 mm ; V.C. 44,45 mm
- › Woofer 254 mm
- › Technologie FIRPHASE
- › XBOOST Optimiseur de basses fréquences

### Numéro De Pièce

13000822	ART 710-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021443
13000853	ART 710-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021511

### Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ART 710-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D

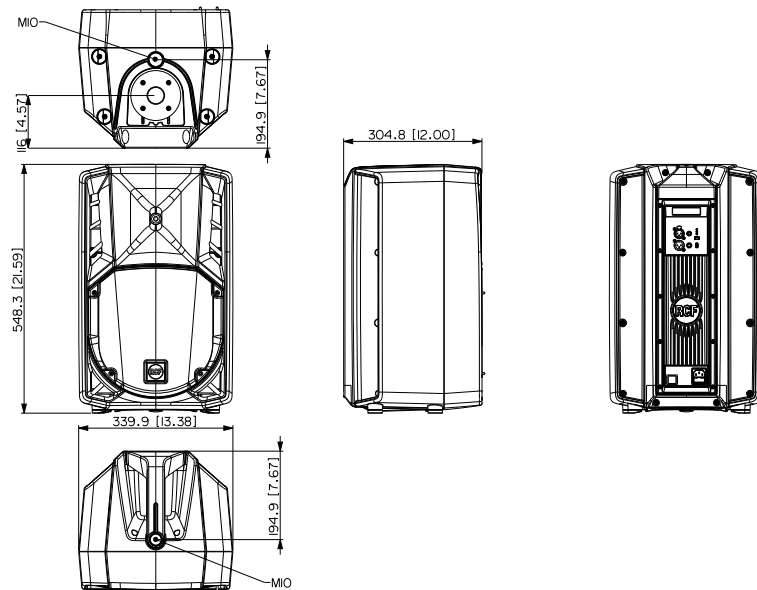

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	50 Hz ÷ 20000 Hz 129 dB 90° 70°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 10", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée Micro : Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	1600 Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, MIC/Line
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak 400 W Peak 1000 W Peak Convection VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	PP Composite 2 x MIO 1 on top Yes Steel Black



# ART 710-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

<b>Taille</b>	Hauteur	548 mm / 21.57 inches
	Largeur	340 mm / 13.39 inches
	Profondeur	305 mm / 12.01 inches
	Poids	14.2 kg / 31.31 lbs

## ACCESSOIRES

<b>Accroche / Montage</b>	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR 2X ART 710	13360103	8024530015848
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
<b>Câbles</b>	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
	<b>Protections</b>	CVR ART 710	13360113