



COMPACT A 12

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES



Description

La COMPACT A 12 est une enceinte professionnelle à deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications, par exemple la sonorisation live, les retours de scène et les systèmes distribués en clubs ou dans les salles de concert. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 12" et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une dispersion cohérente de 100° x 60° dans la zone d'écoute, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret léger aux lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points et accessoires prévus à cet effet.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 400 W
- › Niveau de pression acoustique maximal 129 dB SPL
- › Réponse en fréquence linéaire de 55 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave haute puissance de 12"
- › Coffret robuste en matériau composite
- › Grille avant intégrale en acier
- › Accessoires de montage en option
- › 2 x connecteurs SPEAKON

Numéro De Pièce

13000739 COMPACT A 12

8ohm

Black

EAN 8024530019754

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT A 12

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D

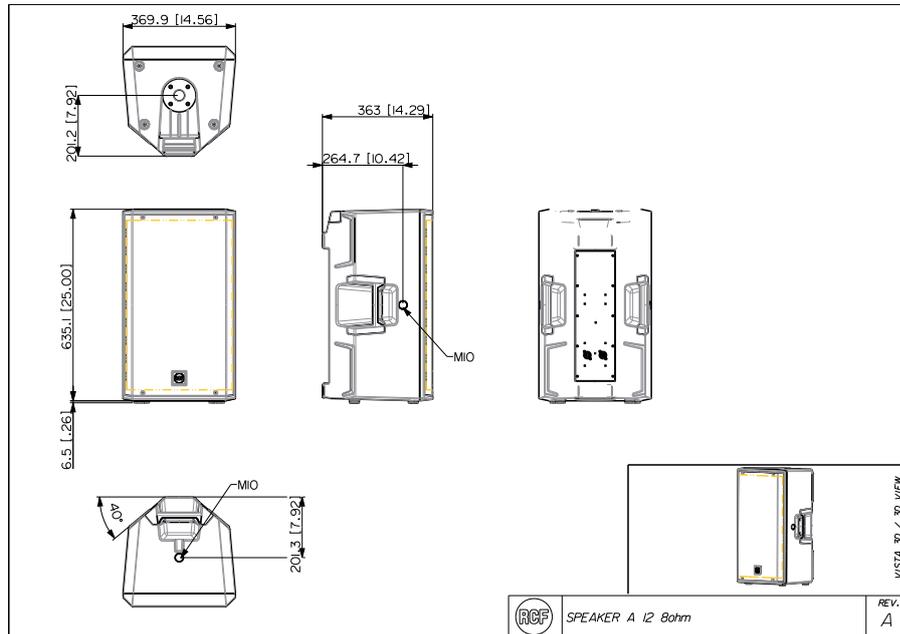

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) 55 Hz ÷ 20000 Hz
 SPL max. @ 1m 129 dB
 Angle de couverture horizontale 100°
 Angle de détection vertical 60°
 Sensibilité du système: 97 dB

Section alimentation

Amplification Full Range
 Impédance nominale: alimentation 8 ohm
 Manipulation de tension 400 W
 Manipulation de tension de crête 1600 W PEAK
 Protections Dynamic Active Mosfet
 Fréquences de recouvrement 1200 Hz
 Amplificateur recommandé QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Hauts-parleurs

Pilote de compression 1 x 1.0", 1.75" v.c
 Woofer 1 x 12", 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Speakon
 Connecteurs de sortie Speakon

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson PP Composite
 Matériel 1 x M10 top, 1 x M10 each side
 Poignées 1 top, 1 each side
 Montage sur pied/embase Yes
 Grille Steel
 Couleur Black

Taille
 Hauteur 641.6 mm / 25.26 inches
 Largeur 369.9 mm / 14.56 inches
 Profondeur 363 mm / 14.29 inches
 Poids 18.8 kg / 41.45 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

AC PMX 13360232 8024530010058



COMPACT A 12

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

| | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Accroche / Montage | AC PRO-FS | 13360109 | 8024530006471 |
| | AC PRO-PM | 13360110 | 8024530006488 |
| | FL-BR ART 912 | 13360477 | 8024530019204 |
| | H-BR ART 912 | 13360475 | 8024530019228 |
| | PM-KIT M20 | 13360067 | 8024530014599 |
| | V-BR ART 912 | 13360476 | 8024530019211 |
| | Protections | CVR ART 912 | 13360474 |