



COMPACT A 15

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES



Description

La COMPACT A 15 est une enceinte professionnelle à deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications, par exemple la sonorisation live, les retours de scène et les systèmes distribués en clubs ou dans les salles de concert. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 15" et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une dispersion cohérente de 100° x 60° dans la zone d'écoute, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret léger aux lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points et accessoires prévus à cet effet.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 450 W
- › Niveau de pression acoustique maximal 130 dB SPL
- › Réponse en fréquence linéaire de 50 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave haute puissance de 15"
- › Coffret robuste en matériau composite
- › Grille avant intégrale en acier
- › Accessoires de montage en option
- › 2 x connecteurs SPEAKON

Numéro De Pièce

13000740 COMPACT A 15 8ohm Black EAN 8024530019761

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT A 15

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D

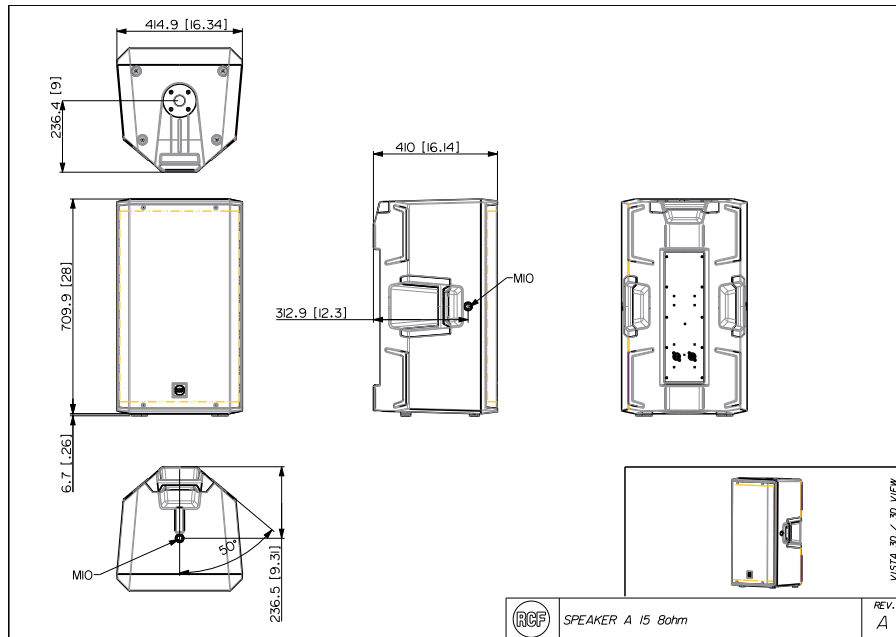

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	50 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	130 dB
Angle de couverture horizontale	100°
Angle de détection vertical	60°
Sensibilité du système:	98 dB

Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	450 W
Manipulation de tension de crête	1800 W PEAK
Protections	Dynamic Active Mosfet
Fréquences de recouvrement	1200 Hz
Amplificateur recommandé	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.0", 1.75" v.c
Woofers	1 x 15", 3.0" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Speakon
Connecteurs de sortie	Speakon

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
Matériel	1 x M10 top, 1 x M10 each side
Poignées	1 top, 1 each side
Montage sur pied/embase	Yes
Grille	Steel
Couleur	Black
Taille	
Hauteur	716.6 mm / 28.21 inches
Largeur	414.9 mm / 16.33 inches
Profondeur	410 mm / 16.14 inches
Poids	23.5 kg / 51.81 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

AC PMX	13360232	8024530010058
--------	----------	---------------



COMPACT A 15

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Accroche / Montage	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	FL-BR ART 915	13360481	8024530019174
	H-BR ART 915	13360479	8024530019198
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	V-BR ART 915	13360480	8024530019181
	Protections	CVR ART 915	13360478