



P 2110T



Description

Caractéristiques


Numéro De Pièce	13000125 P 2110T	16ohm	Grey	EAN 8024530008246
------------------------	------------------	-------	------	-------------------

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



P 2110T

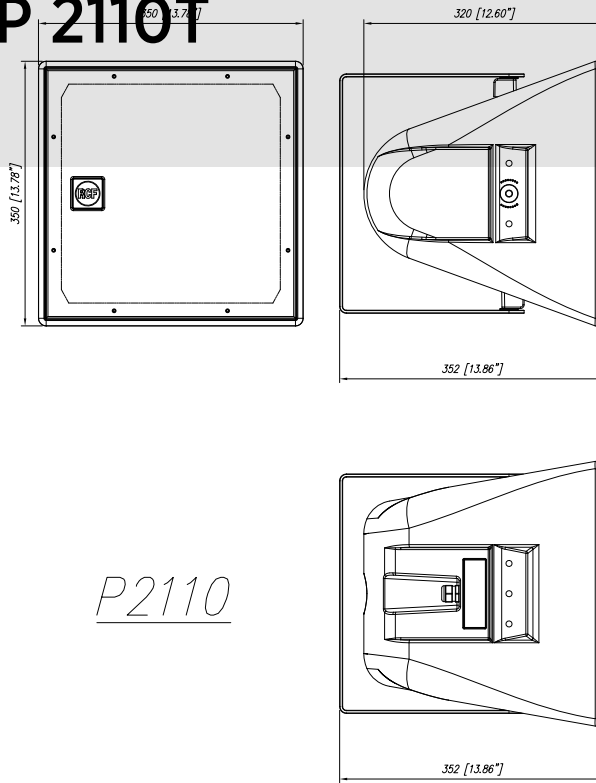

P2110

Line Art 2D

Specifications acoustiques

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence (-10 dB)	95 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	124 dB
Angle de couverture horizontale	90°
Angle de détection vertical	40°
Indice de directivité Q :	11
Sensibilité du système:	95 dB

Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	16 ohm
Manipulation de tension	200 W
Manipulation de tension de crête	800 W PEAK
Protections	Dynamic active mosfet
Fréquences de recouvrement	2000 Hz

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1.0", 1.5" v.c
Woofers	Coaxial 10", 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Neoprene Cable
Transformateur de tension constante	100 V
Réglage de tension 1	60 W - 167 ohm
Réglage de tension 2	30 W - 333 ohm
Réglage de tension 3	15 W - 667 ohm

Conformité standard

Degré de protection IP	IP 55
Safety agency	CE compliant

Specifications physiques

Matériel	12 x M8 inserts + U-brackets and pair of spacers
Couleur	Grey

Taille

Hauteur	350 mm / 13.78 inches
Largeur	350 mm / 13.78 inches
Profondeur	320 mm / 12.6 inches
Poids	13.4 kg / 29.54 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

C-BR 2X P10	13360095	8024530006112
-------------	----------	---------------