



TTS 15-A

SUBWOOFER ACTIF DE FORTE PUISSANCE



Description

Le RCF TTS 15-A est un module caisson de graves compact de haute puissance, idéal en combinaison avec les systèmes de touring deux voies TT+. Le RCF TTS 15-A se distingue par un poids réduit assurant une manipulation facile, un coffret étanche, un woofer de 15 pouces (38 cm) de diamètre alimenté par un amplificateur en Classe D d'une puissance de 1100 W RMS (avec alimentation à découpage) doté de fonctionnalités DSP complètes et compatible avec le réseau RDNet.

Caractéristiques

- › 134 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 40-400 Hz
- › 1 woofer 15 pouces
- › Section d'entrée avec contrôle DSP et sélection de presets (par exemple, configuration cardioïde)
- › Amplificateur en Classe D, puissance 1100 W RMS
- › Protocole de contrôle et de suivi à distance RDNet
- › Placement vertical ou horizontal, embase de mât M20 sur le haut et le côté
- › Coffret en bouleau balte

Numéro De Pièce

13000543 TTS 15-A

90-240 V

Black

EAN 8024530015381

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTS 15-A

SUBWOOFER ACTIF DE FORTE PUISSANCE

Line Art 2D

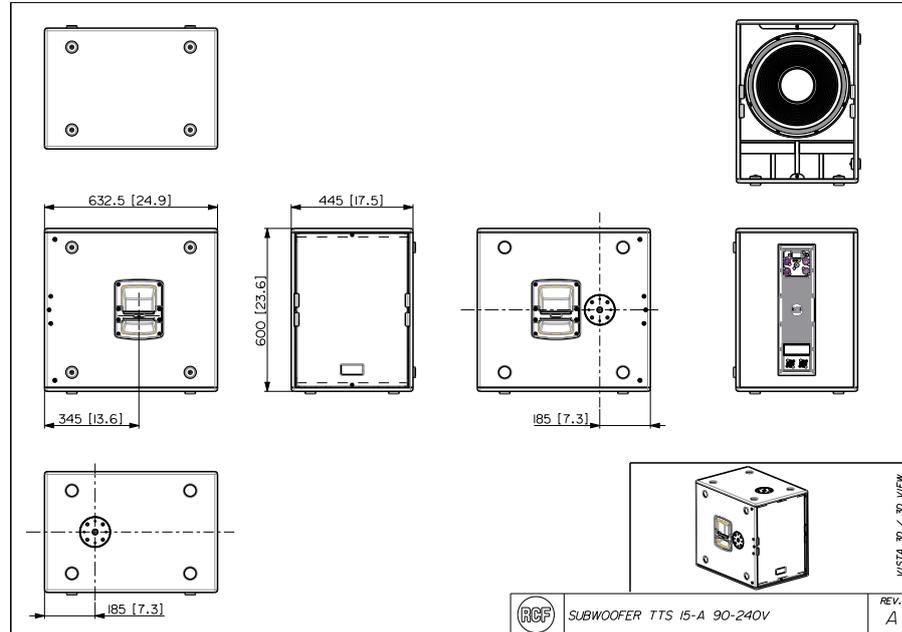

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence 40 Hz ÷ 400 Hz
SPL max. @ 1m 134 dB

Hauts-parleurs

Woofer 1 x 15", 3.0" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée bal/unbal
Connecteurs d'entrée XLR, RDNet Ethercon
Connecteurs de sortie XLR, RDNet Ethercon
Sensibilité d'entrée +4 dBu

Section processeur

Fréquences passe-haut 40 Hz, 50 Hz
Fréquences passe-bas Variable from 60 Hz to 400 Hz
Protections Thermal, RMS
Limiteur Fast Limiter
Commandes Gain, Eq, Prest Switch, Out Delay
RDNet Yes

Section alimentation

Puissance totale 2200 W Peak, 1100 W RMS
Système de refroidissement Convection
Connexions Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Baltic birch plywood
Matériel 2 x M20
Poignées 2 Side
Grille Steel
Couleur Black

Taille

Hauteur 600 mm / 23.62 inches
Largeur 445 mm / 17.52 inches
Profondeur 633 mm / 24.92 inches
Poids 36.5 kg / 80.47 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360232 AC PMX

EAN 8024530010058



TTS 15-A

SUBWOOFER ACTIF DE FORTE PUISSANCE

Accroche / Montage	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protections	13360395 CVR TTS 15	Black	EAN 8024530015459
Transport	13360383 KRT-WH TTS 15	Black	EAN 8024530014995
Câbles	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402